



フィルムを剥がしてご覧下さい。


カラーエース サイン&ディスプレイシリーズ

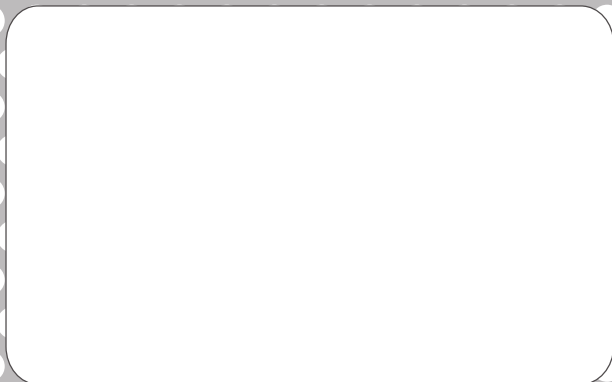


SC001GS 片面ツヤホワイト(表面)

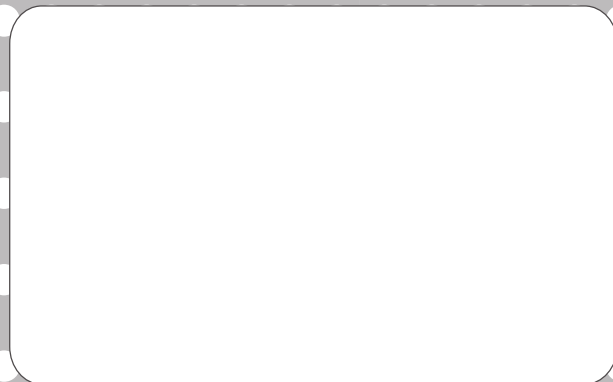


CRS401FF ホワイトリバーシブル1mm(ツヤ面)

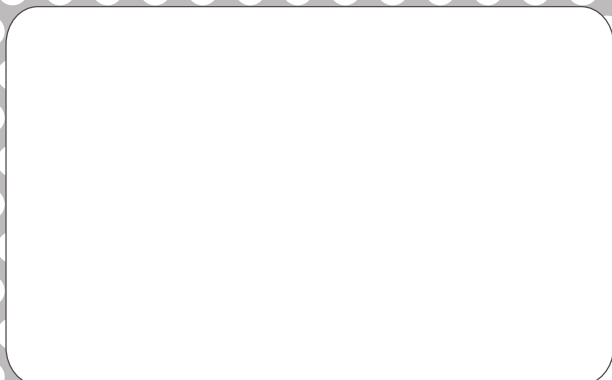


CR401FF ホワイトリバーシブル2mm(ツヤ面)

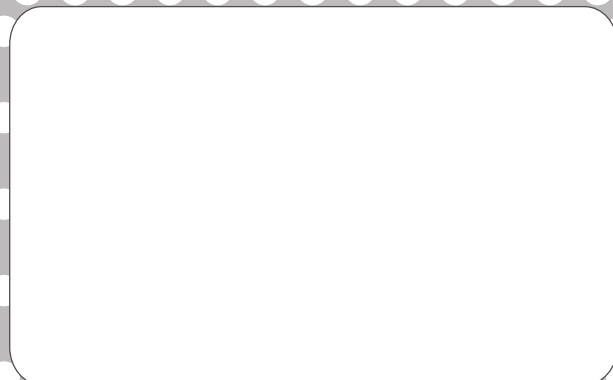

CR401FF ホワイトリバーシブル5mm(ツヤ面)

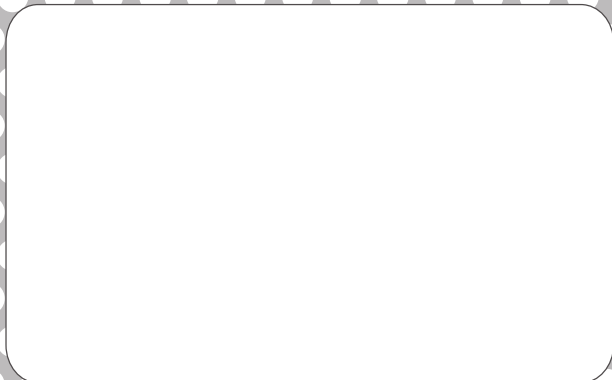

CW207FF ツヤホワイト 3mm

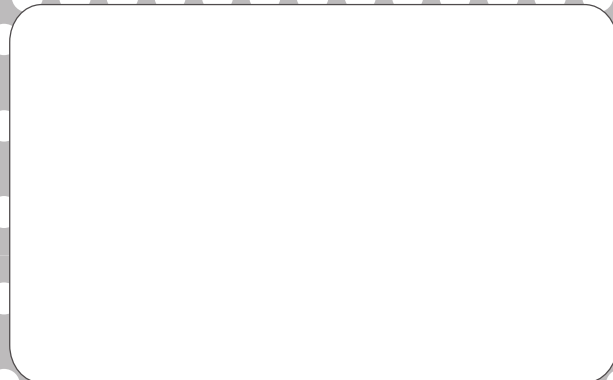

CW238FF ケシホワイト 3mm



Newかるばん ホワイトリバーシブル3mm(ツヤ面)

※規格については裏面をご覧下さい。
※色調はサンプルと多少異なることもあります。

〈発売元〉 福田金属箔粉工業株式会社

東京支店 / 〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目9番1号 TEL03(3271)2011(代) FAX03(3275)0328
名古屋支店 / 〒460-0003 名古屋市中区錦3丁目7番9号(太陽生命名古屋第2ビル3階)

関西支店 / 〒600-8435 京都市下京区松原通室町西入中野之町172 TEL075(361)2314(代) FAX075(361)2309

〈製造元〉 コンポジット工業株式会社

URL : <http://compo-inc.co.jp/>

〈代理店〉

カラーエース サイン&ディスプレイシリーズ規格表

○内は梱包数

品番・規格	厚み	規格サイズ(単位mm)					
		910 × 1820	1000 × 2000	1220 × 1820	1220 × 2440	1000 × 3000	1220 × 3000
SC001GS 片面ツヤホワイト (裏面サービスコート)	3mm	⑩ 3.7kg/枚	⑥ 4.6kg/枚	⑤ 5.2kg/枚	⑤ 6.9kg/枚	③ 6.9kg/枚	③ 8.6kg/枚
CRS401FF ホワイトリバーシブル (ツヤ/ケシ)	1mm	⑩ 2.6kg/枚	—	—	—	—	—
CR401FF ホワイトリバーシブル (ツヤ/ケシ)	2mm	⑩ 2.9kg/枚	⑩ 3.5kg/枚	—	⑤ 5.3kg/枚	—	—
	3mm	⑩ 3.7kg/枚	⑥ 4.6kg/枚	⑤ 5.2kg/枚	⑤ 6.9kg/枚	③ 6.9kg/枚	③ 8.6kg/枚
	5mm	⑤ 6.0kg/枚	④ 7.2kg/枚	—	③ 10.8kg/枚	—	—
CW207FF 両面ツヤホワイト	3mm	⑩ 3.7kg/枚	⑥ 4.6kg/枚	—	⑤ 6.9kg/枚	—	—
CW238FF 両面ケシホワイト	3mm	⑩ 3.7kg/枚	⑥ 4.6kg/枚	—	⑤ 6.9kg/枚	—	—
Newかるばん ホワイトリバーシブル (ツヤ/ケシ)	3mm	⑩ 2.8kg/枚	⑥ 3.4kg/枚	—	⑤ 5.0kg/枚	—	—



注意事項

- ホワイトリバーシブルは、表面ツヤホワイト、裏面ケシホワイトとなっております。
- 記載の厚み・サイズ・重量などは製造ロットによって多少誤差が出る場合があります。
- SC001GS、New かるばんについては、ツヤ面のみ保護フィルム付となります。
- 保護フィルム無し面の保証は致しかねます。
- カラーエースにスクリーン印刷を行う場合の印刷インキはインキメーカーにお問合せの上、事前に必ず印刷適正のテストをして下さるようお願い致します。
- カラーエース面材はアルミのため、アルミ単板同様、腐食が起こります。酸性やアルカリ性の物質とは直接の接触を避けてご使用下さい。
- ビス又はボルト等で直接取り付ける場合は、ビスホール・ボルトホールの熱膨張を十分に考慮し、ビス又はボルトの公称軸径の2mm～4mm加えたルーズホールとして下さい。
- サッシ又はフレームに取り付ける場合は荷重、たわみによるずれ量と熱膨張を十分に考慮し、脱落しないようサッシの呑込み深さを決定して下さい。
- 保護フィルムは施工後すみやかに剥がして下さい。長時間放置しますと剥がれない場合があります。
- 仕様は予告なく変更する場合があります。